
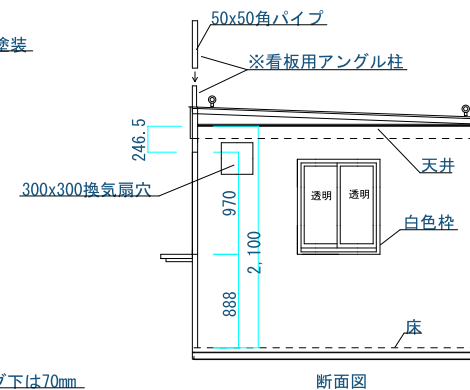
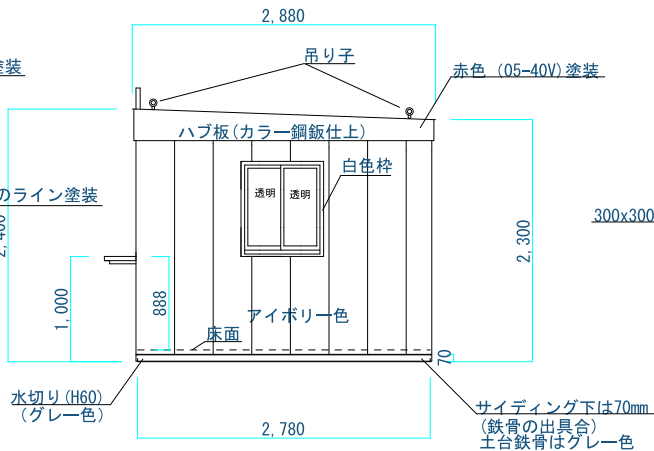


※角パイプ補強は TENT を取付の為に必要

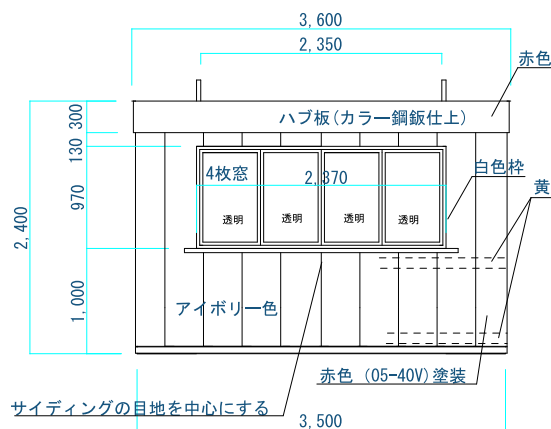

※黄色と赤の塗装は前、横、後まで。

骨組	鉄骨造、角形鋼、等辺山形鋼	内壁	ケイカル板(塗装仕上げ)
外装	サイディング鋼板(ウレタン貼り) 1.5ミリ 土台水切り	建具	アルミサッシ戸(出入口)、窓アルミサッシ
屋根	長尺カラー鋼板0.3ミリ、野地材、シーリングボード12ミリ	電気	なし
床	耐水コンパネ 12mm	備品	なし
天井	ケイカル板(塗装仕上げ)	その他	カウンター2,600x300、バラベットの(ハブ板巻)、とい

サニーハウス

株式会社 サニーハウス 佐賀営業所

お客先名

現場名

図名

納期、注番

特注ユニットハウス